



MYSIRIUS ALERT

Révision 5.0

MySirius

TABLE DES MATIÈRES

I. Description.....	3
II. Prérequis	4
III. Fonctionnalités.....	5
1. Identification et Synchronisation avec MySirius	5
2. Notifications d’alertes	8
3. Menu	9
a) Contact support	9
b) Personnalisation	10
c) Déconnexion	10
4. Trouver un équipement	10
5. Tableau de bord	12
a) Affichage Alertes/Parc	12
b) Traitement des alertes	14
c) Fiche enceinte	19

I. DESCRIPTION

MySirius Alert est une application de notification d'alertes MySirius. Elle est accessible pour tous les clients JRI-MySirius ayant activé le module payant MySirius Alert. Elle est disponible pour tous les niveaux de service (Initial, Serenity et Advanced en version Cloud ou Serveur) en téléchargement gratuit pour tablettes et smartphones Apple et Android.



Aperçu App Store

iPad et iPhone




JRI MySirius Alert
Utilitaires



Rechercher Applications Android

Applications

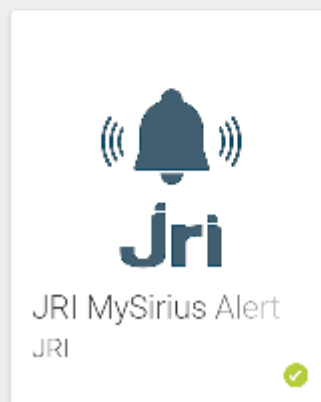

Cette application assure la visualisation et le traitement des alertes sur MySirius (Acquittement, prise en charge, snooze et inhibition). Elle permet également de localiser les équipements sur un plan (Module PLANS requis), et d'appliquer des modèles de configuration sur vos équipements. L'application nécessite une connexion internet pour se synchroniser avec MySirius.

II. PRÉREQUIS

- Appareil Android ou Apple à jour
- Avoir un abonnement MySirius CLOUD ou une Licence MySirius SERVEUR actifs avec un compte (Login/mot de passe et domaine)
- Une connexion internet (Wifi/4G/5G) est requise pour synchroniser l'application avec MySirius

III. FONCTIONNALITÉS

1. Identification et Synchronisation avec MySirius

- Lors de la première utilisation de l'application, vous devez vous connecter avec vos identifiants MySirius.



Alert

Utilisateur

mkt

Mot de passe

.....

Domaine

jri

Serveur: www.jri-mysirius.com



J'ai perdu mon mot de passe.

Se connecter



- Par défaut, l'application est paramétrée pour fonctionner avec MySirius CLOUD. Pour une utilisation avec MySirius SERVEUR vous devez modifier le nom du serveur en cliquant sur le bouton



Type d'authentification

LDAP

Serveur

192.168.0.1

OK

2 types d'authentifications sont possibles : BASIC et LDAP.

- Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe en cliquant sur le bouton " J'AI PERDU MON MOT DE PASSE"

Entrez votre nom d'utilisateur et votre domaine, puis envoyez votre demande de mot de passe.
Un nouveau mot de passe sera envoyé aux e-mails existants dans votre profil.

Utilisateur


Utilisateur

Domaine

jri



Récupérer le mot de passe

- Une fois connectée, l'application se synchronise avec MySirius pour afficher les informations de votre parc.

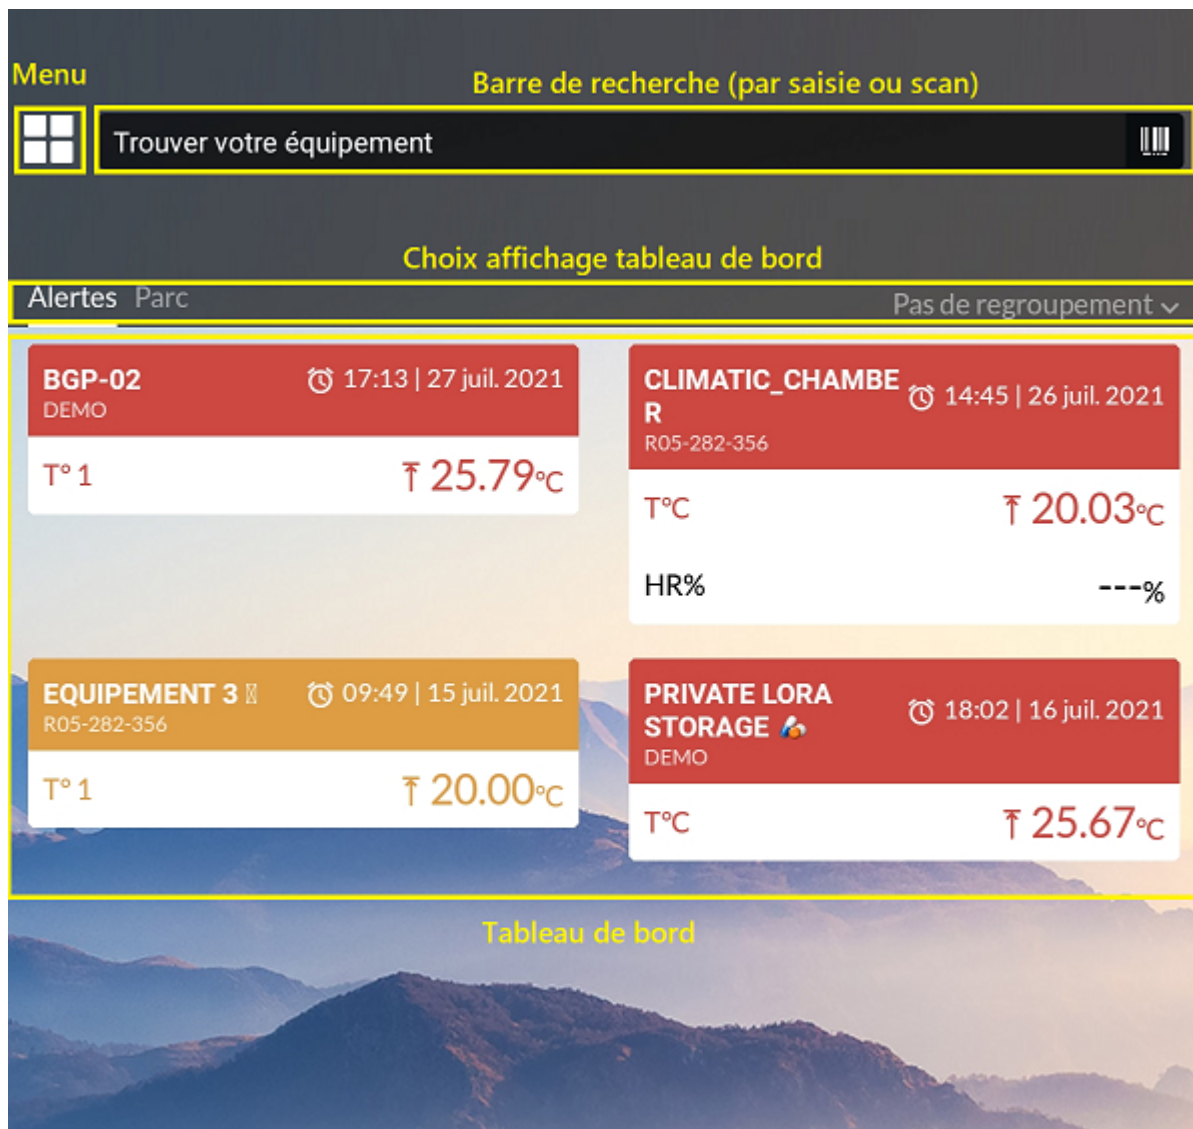


2. Notifications d'alertes

- Lorsqu'une alerte se déclenche sur MySirius, et que l'application MySirius ALERT est lancée sur votre appareil, vous recevez une notification (Ecran de verrouillage et d'accueil, volet notifications, badge de l'application)

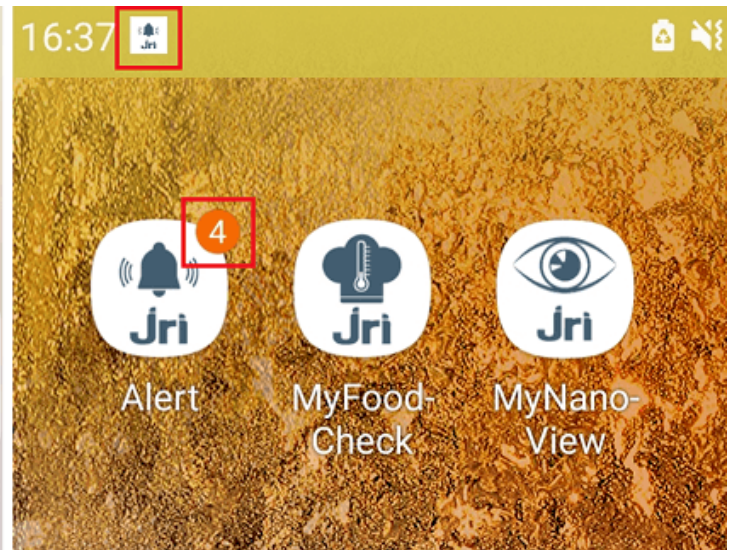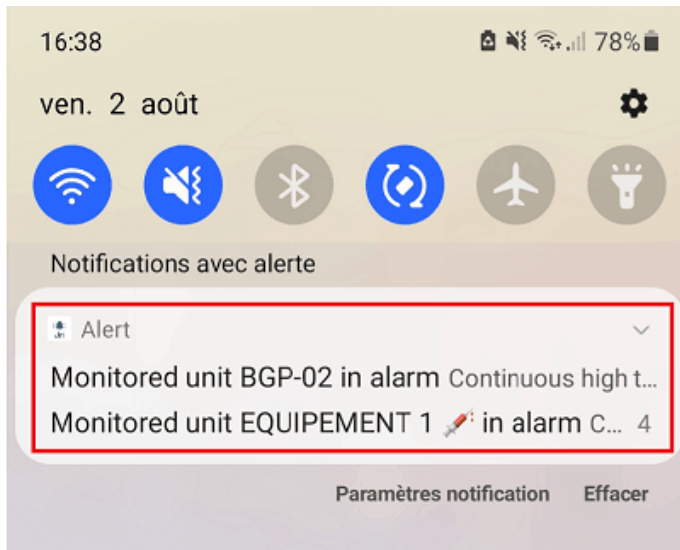


3. Menu

Le bouton MENU permet d'accéder à la personnalisation de l'application, le contact support et le bouton déconnecter.

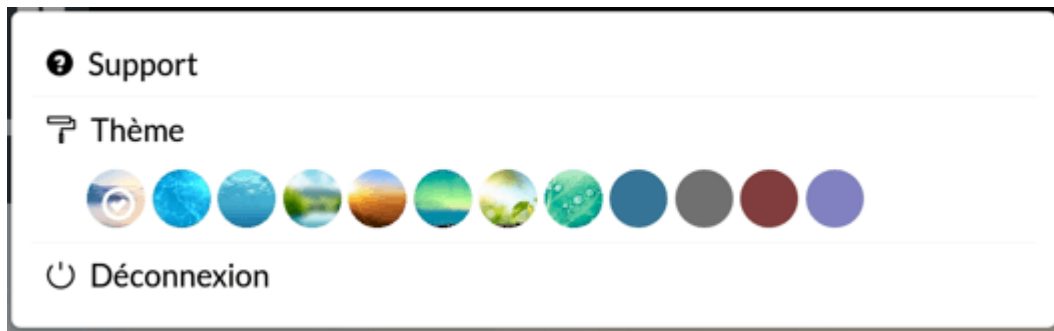

a) **Contact support**

Un message peut être adressé au support technique JRI directement depuis l'application en cliquant sur ? **Support** . Pour la version SERVEUR, un email sera envoyé à l'adresse de support technique renseignée dans le compte DISTRIBUTEUR.

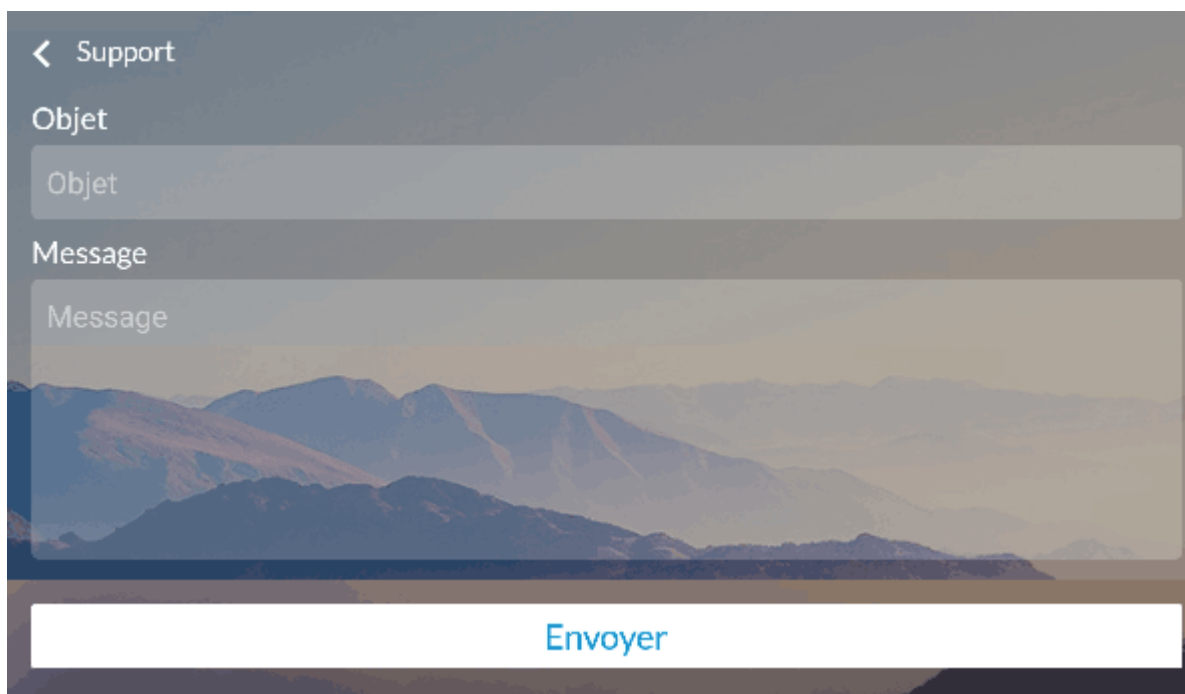

b) Personnalisation


Le fond d'écran et couleurs de l'application peuvent être personnalisés en cliquant sur **Thème**

c) Déconnexion

L'application reste connectée à MySirius et s'exécutera en tâche de fond tant que l'appareil est en fonctionnement. Un clic sur le bouton **** Déconnexion**** permet de se déconnecter.

4. Trouver un équipement

- Mysirius Alert donne la possibilité de trouver un équipement en scannant le code barre d'un appareil JRI. Une autorisation doit être accordée à l'application pour accéder à votre appareil photo.






La fiche de l'équipement s'ouvre automatiquement sur l'onglet **Mesures**

Private LoRa STORAGE DEMO		Acquittement
Mesures Configuration Localisation Alertes		
Mois en cours ▼		📈 📊 ⋮ ▼
Date	T°C (°C)	
16/08/2021 11:51	25.67	
16/08/2021 11:50	25.67	
16/08/2021 11:49	25.67	
16/08/2021 11:48	25.67	

- Il est également possible d'effectuer une recherche en saisissant le nom d'un équipement et en appliquant des filtres

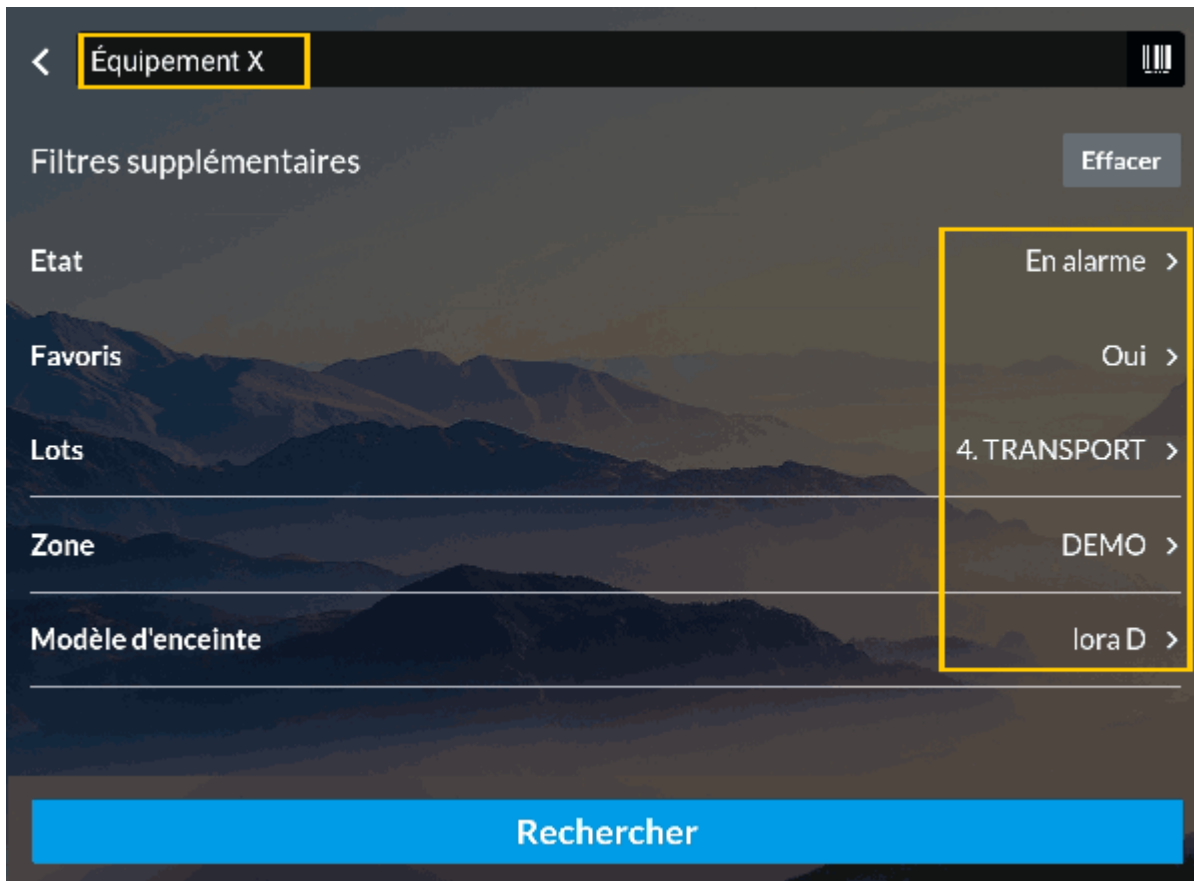


5. Tableau de bord


a) Affichage Alertes/Parc

L'écran d'affichage principal permet de visualiser :


- La liste des équipements en alerte :

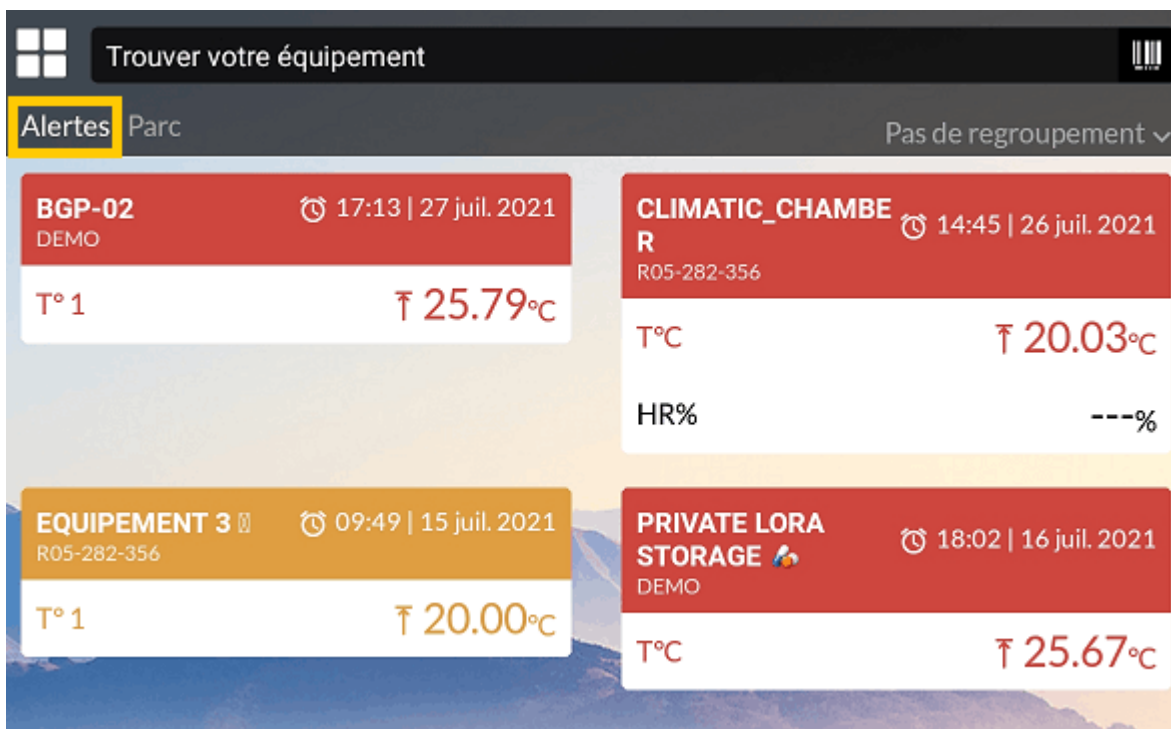

— Ou l'ensemble du parc :

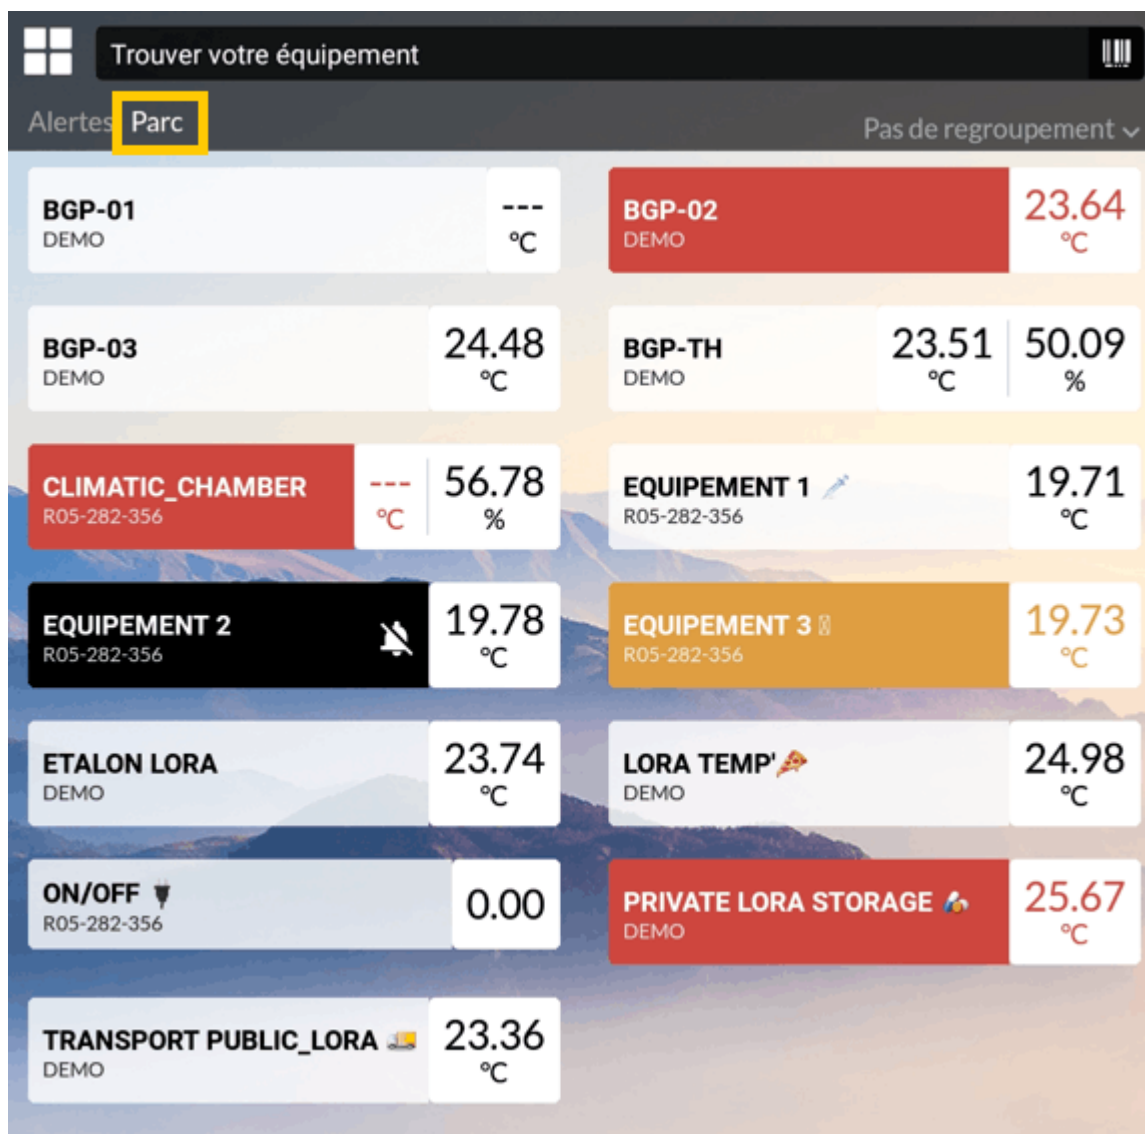


— L'affichage des enceintes peut être fait en sélectionnant un regroupement par Lot/Modèle/Zone

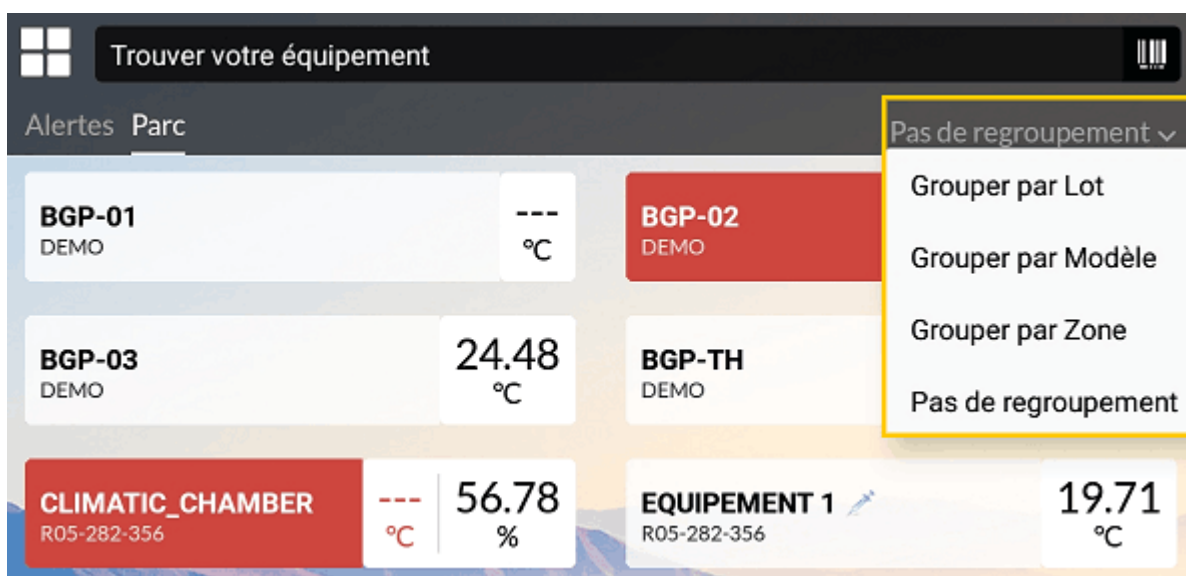

b) Traitement des alertes

Un clic sur une enceinte en alarme depuis le tableau de bord des ALERTES ou depuis une notification de l'application, permet d'afficher la liste des alertes en cours, les alertes obsolètes et les alertes acquittées.

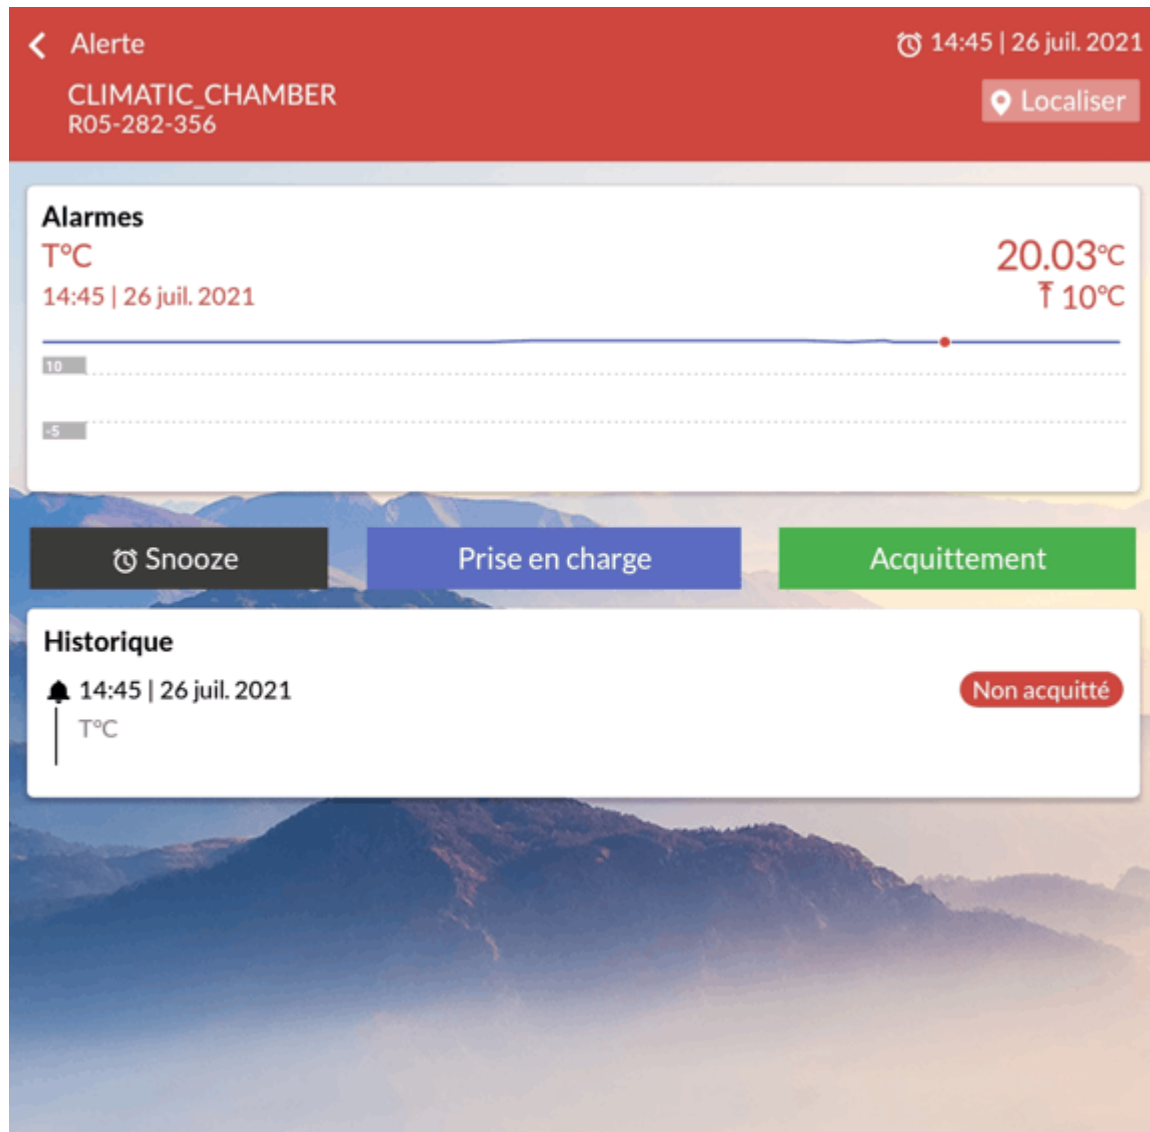

Les actions ci-dessous se font de la même manière que dans MySirius.

b).1 Acquittement

←

Alerte

CLIMATIC_CHAMBER

R05-282-356

🕒 14:45 | 26 juil. 2021

📍 Localiser

Alarmes

T°C

14:45 | 26 juil. 2021

20.03°C

↑ 10°C

10

-5

🕒 Snooze

Prise en charge

Acquittement

Acquitter

×

Cause*

MAINTENANCE

▼

Action corrective

Transfert stockage vers enceinte de secours

Criticité*

Élevé

▼

Annuler

Acquitter

b).2 Prise en charge

©JRI

MySirius Alert - 5.0

15/22

Alerte

CLIMATIC_CHAMBER
R05-282-356

Localiser

Alarmes

T°C

14:45 | 26 juil. 2021

20.03°C
↑ 10°C

10

-5

Snooze

Prise en charge

Acquittement

Prise en charge

Durée maximale de prise en charge


3

heure(s)

Annuler


Prendre en charge

b).3 Snooze

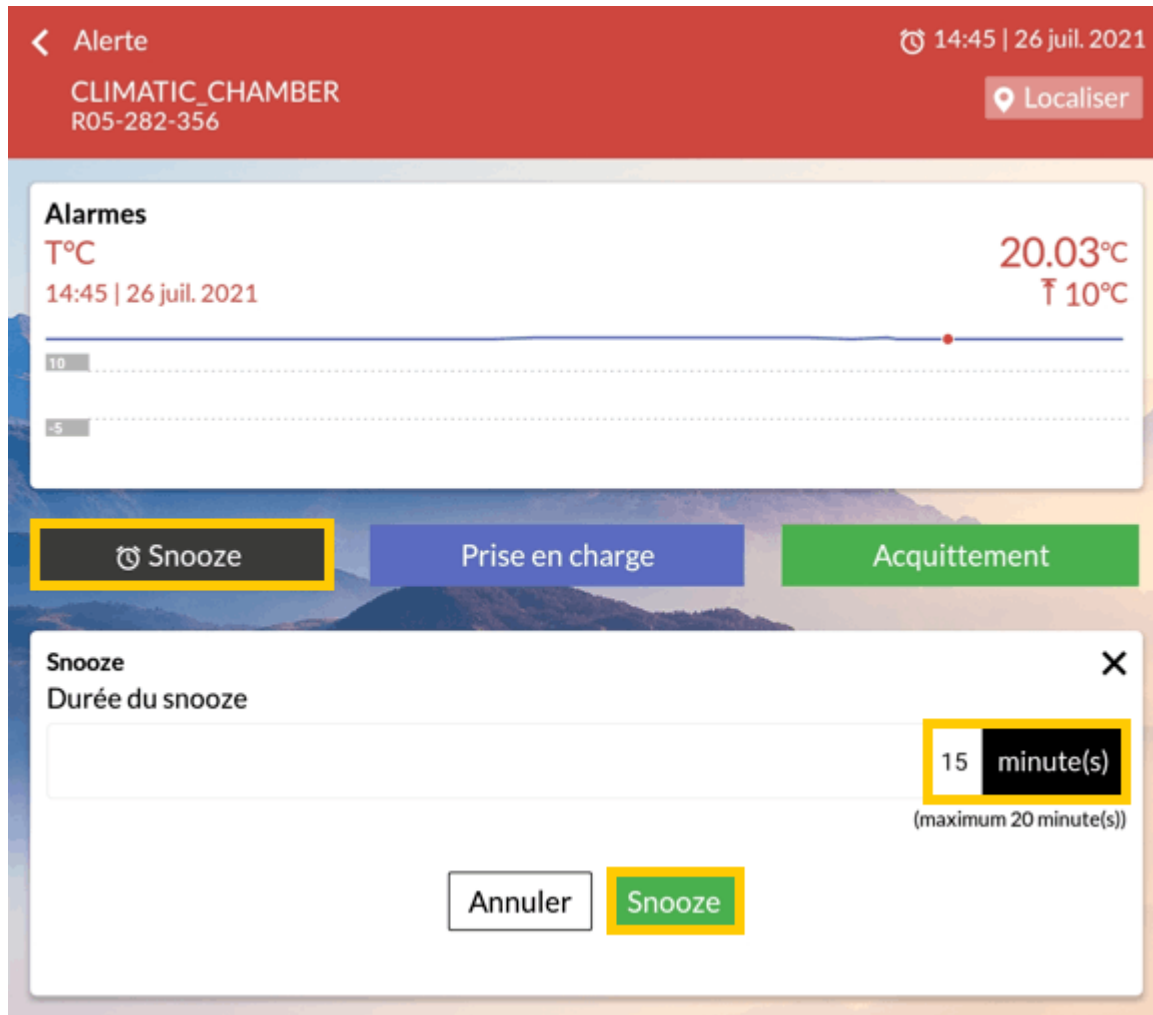


Ces 3 actions se font exactement selon le même principe que dans Mysirius

b).4 Justifier une alerte obsolète

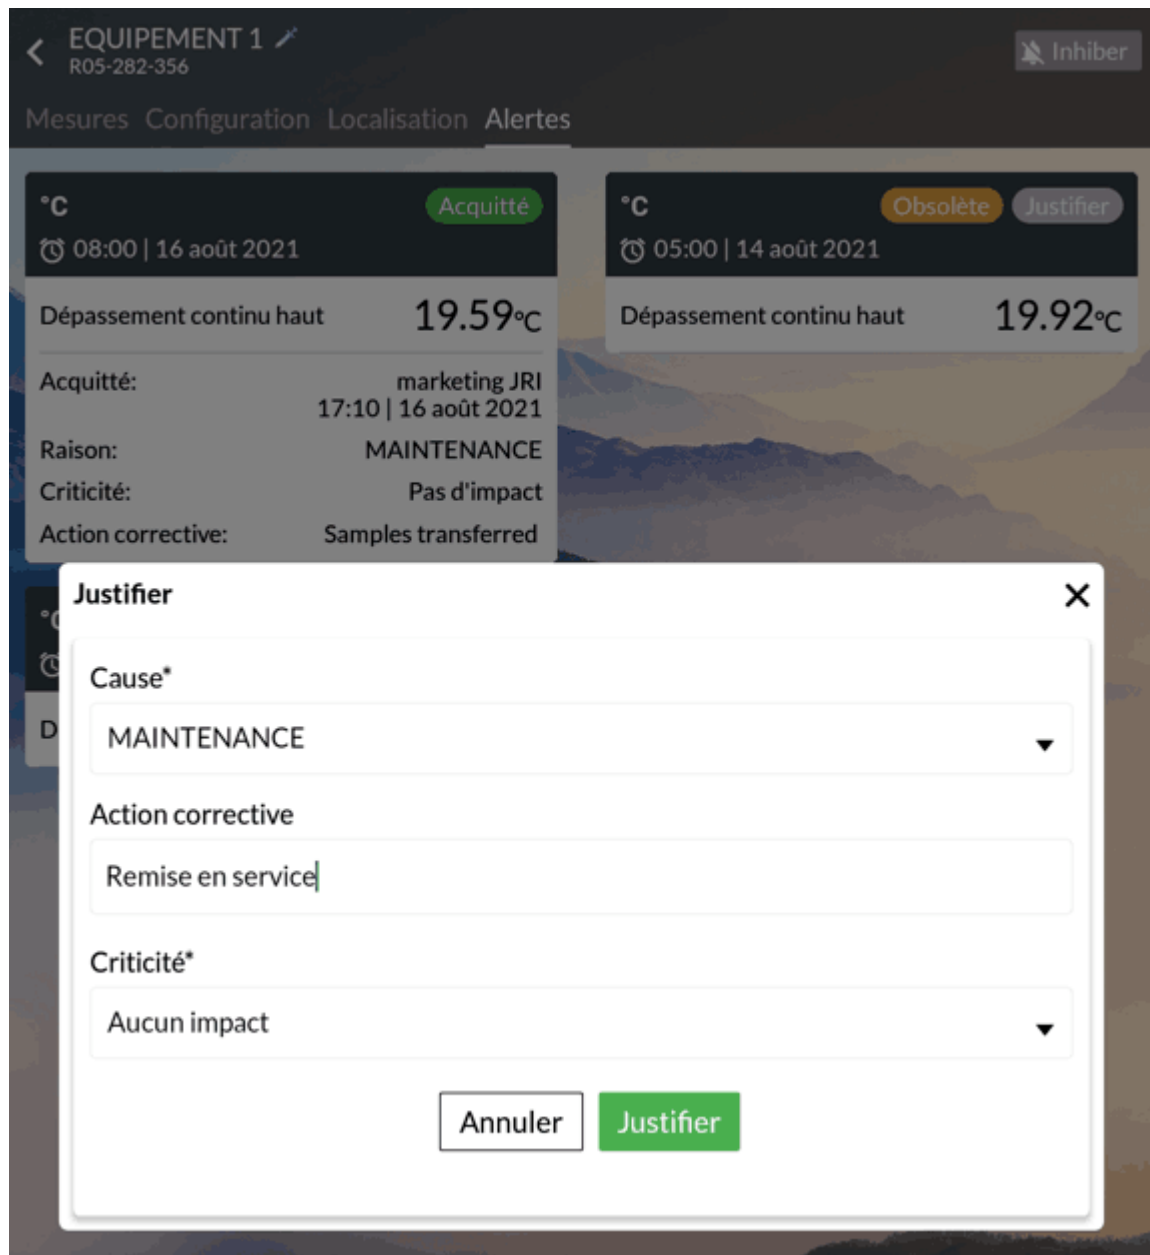

b).5 Inhibition / Activation L'inhibition et l'activation des alertes n'est possible que pour les profils ayant droit.

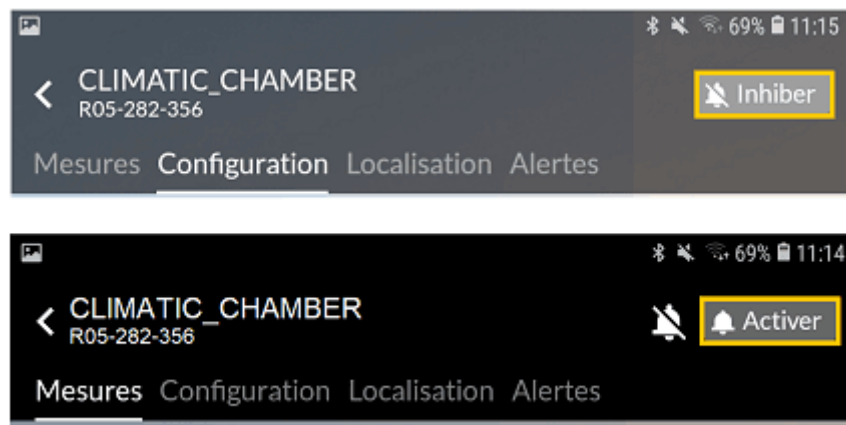


c) **Fiche enceinte**

— Un clic sur une enceinte donne accès à une fiche détaillées avec les onglets suivants :


c).1 **Mesures**

— Affichage des mesures sous forme graphique ou tableau avec la possibilité de personnaliser la période d’affichage et d’ajouter des commentaires.

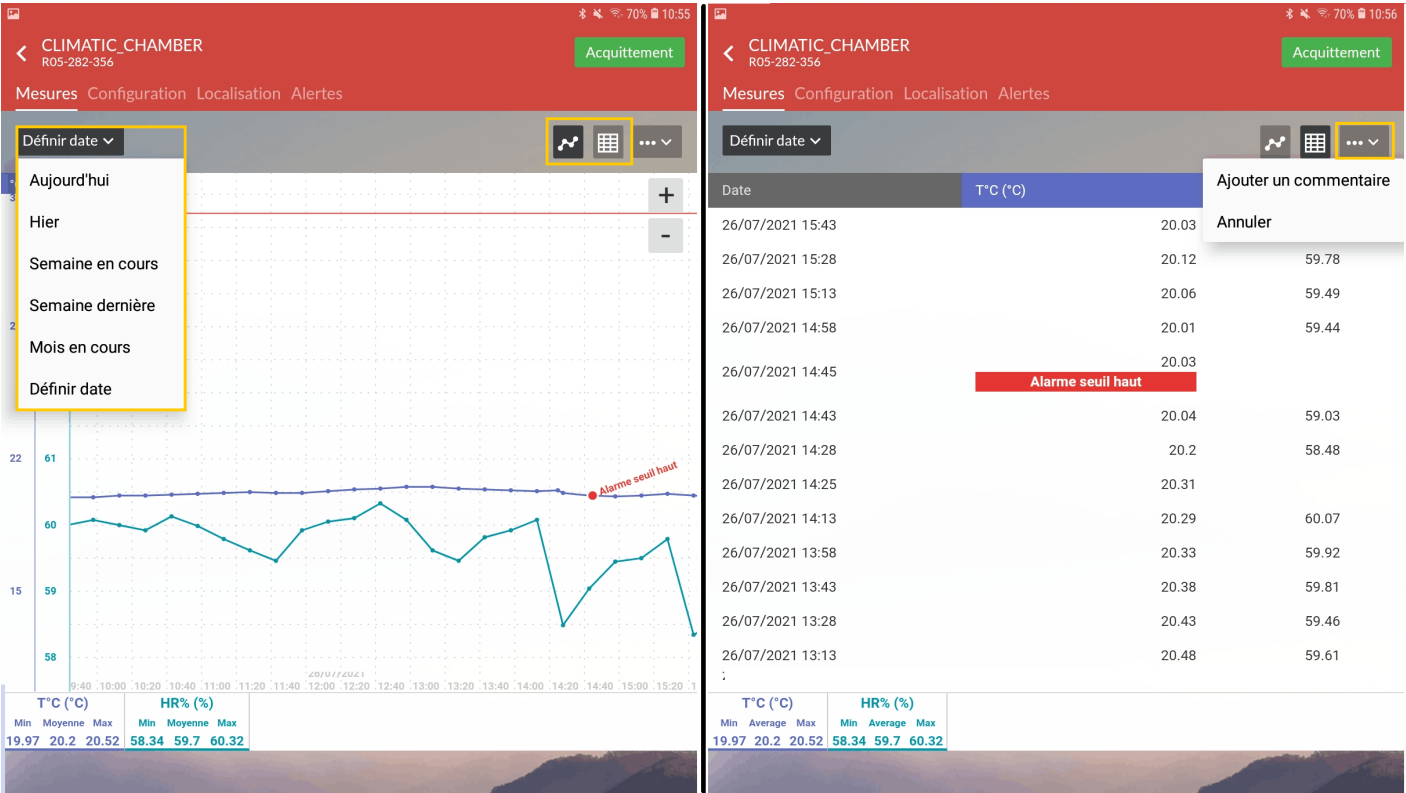


c).2 **Configuration**

— La configuration d’une enceinte est affichée et le bouton “Appliquer un modèle” permet d’afficher une liste de configurations basiques depuis MySirius (Pas de mesures, Seuils, temporisation) pour les appliquer à une enceinte. Il faut sélectionner le modèle dans la liste et cliquer sur Appliquer.

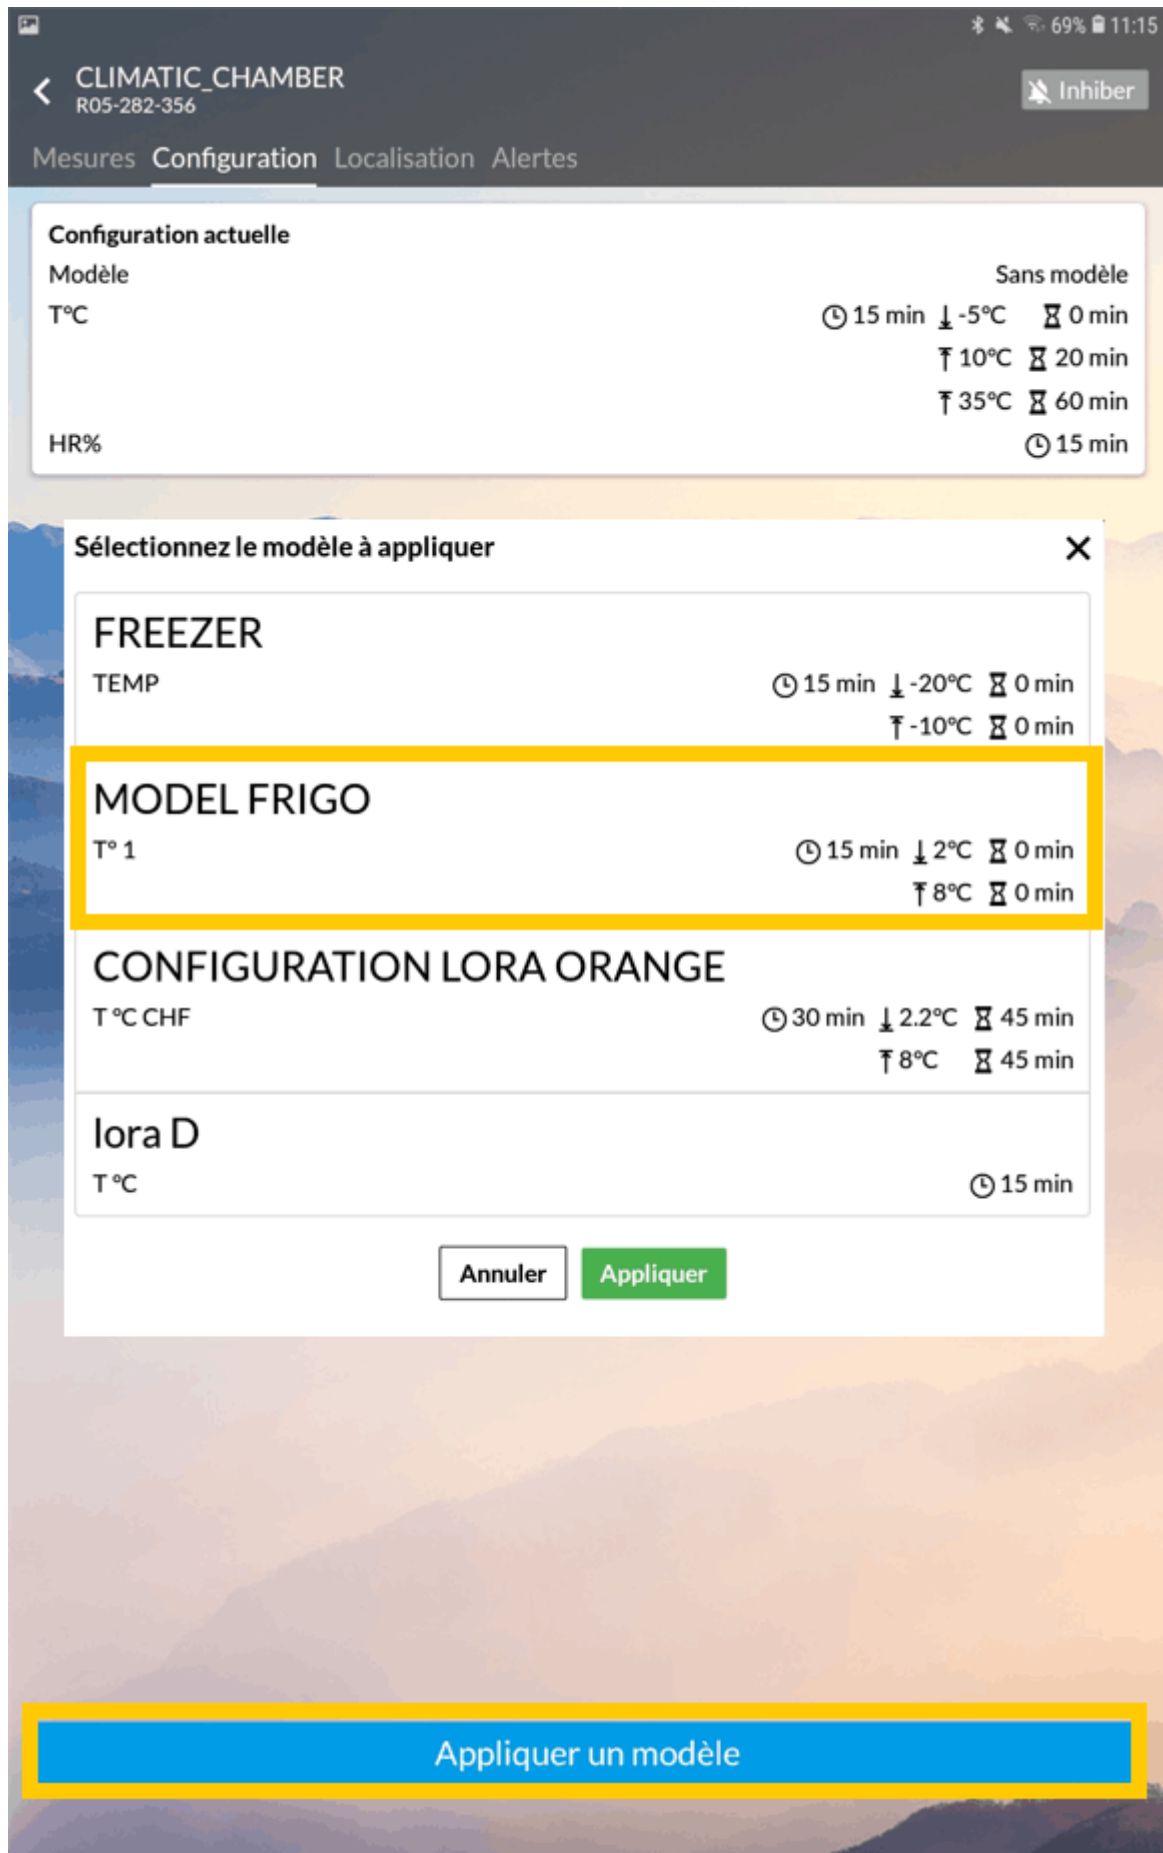

c).3 Localisation

- Une enceinte peut être localisée sur un plan. (Activation du module MySirius PLANS requise)
- Un clic sur le bouton  permet d'accéder à l'affichage des informations de l'enceinte ou de géolocaliser le plan selon les coordonnées GPRS renseignées dans MySirius.

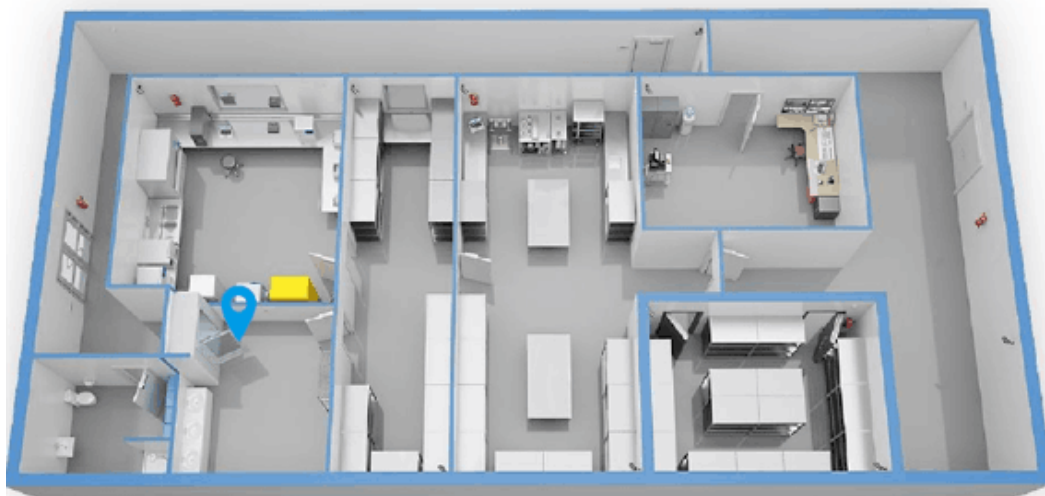

Carte



Informations



Informations

Type

Dimensions

Nom du fabricant

Référence fabricant

N° de série du fabricant

